

LUCERNARIOS Y VERANDAS



Transmitancia
 $U (W/m^2.K) = 4,5$
 Para un vidrio de baja emisividad.

Acabados
 Lacado colores
 Lacado imitación madera
 Anodizado

Acrilamiento:
 El vidrio recomendado es de luna exterior templada o de control solar.

Secciones:
 Montante 145mm
 Travesaño 50mm

Sección vista interior de perfiles básicos:
 65mm




Sistema que utiliza el principio básico de canales de drenaje y ventilación de los sistemas de fachadas, y que se amplía con perfiles que permiten adoptar las distintas soluciones, tanto en verandas como en lucernarios.

Ángulos limahoya, lucernarios a dos y cuatro aguas, ángulos limatesa, etc... Todas las soluciones son realizables, permitiendo la ganancia de nuevos espacios con gran luminosidad.

En verandas se complementa el sistema con perfiles de encuentro con la obra, canalones de rotura de puente térmico y perfiles de acople con y sin rotura de puente térmico que permiten incluir aperturas de cualquier tipo.

Un sistema de juntas en EPDM, resistente a los agentes atmosféricos, aseguran una total estanqueidad del cerramiento.

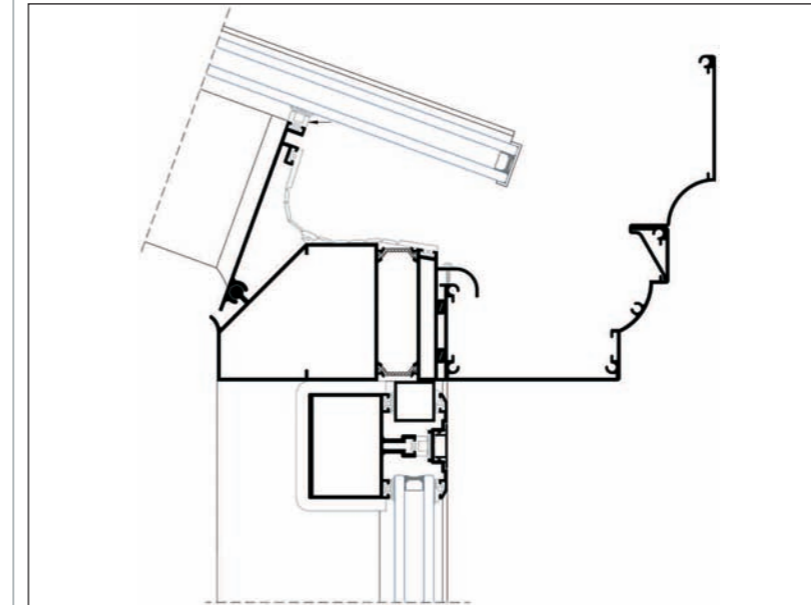

Posibilidades de apertura
 Apertura exterior: Motorizada en cubierta.

